



**Wagner & Co**  
TECNOLOGIA SOLARE

# Centralina solare SUNGO - intelligente, confortevole, multifunzionale



## Ecco i vantaggi

- Display grande e illuminato per l'indicazione di temperature valori di bilancio, stato dell'impianto, con pittogrammi facilmente comprensibili per avere tutto sotto controllo.
- Comandi facili ma sicuri che con quattro tasti permettono di sfogliare in orizzontale e in verticale tutti i menu.
- Sistema completo di diagnosi per il controllo delle funzioni dell'impianto come per esempio l'interruzione di un sensore o il controllo della differenza di temperatura "Δt troppo alto"
- Funzioni di sicurezza incorporate come il raffreddamento dei collettori, raffreddamento del serbatoio e protezione dell'impianto

## SUNGO S - semplicemente bravo


- Carica solare di un impianto a 1 serbatoio
- Valori di bilancio/di reset
- 2 Ingressi di temperatura PT1000
- 1 uscita, con regolazione del numero di giri

## SUNGO SL - iperflessibile

- Carica solare di impianti a 1 e 2 serbatoi e con serbatoio combinato
- Supporto del riscaldamento con integrazione del ritorno per impianti con serbatoio combinato
- Ricircolo dell'acqua sanitaria o integrazione con "Termostato" (riscaldare, raffreddare, 3 periodi selezionabili) per impianti a 1 serbatoio
- Tutte le varianti sono combinabili con misurazione della resa
- 5 ingressi di temperatura PT1000
- 1 uscita, con regolazione del numero di giri, 1 uscita, standard: ON/OFF

## SUNGO SXL - superbamente multifunzione

- 10 tipologie di impianti da scegliere con funzioni aggiuntive come integrazione del ritorno, termostato A, B +F, regolatore differenziale F, protezione antilegionella, misurazione della resa e altro.
- Varianti di impianto: impianti a 1, 2 e 3 serbatoi, con 1 o 2 campi collettori, bypass
- Impianto con circuito di riscaldamento miscelato per la combinazione ottimale di impianto solare e riscaldamento a pellets.
- Impianti di grandi dimensioni con serbatoi di preriscaldamento.
- DATAstick opzionale con un software per salvare e analizzare i valori di misurazione, i dati di funzionamento, gli stati delle impianti e per effettuare l'update del software della centralina.
- 10 ingressi e 6 uscite per diverse funzioni.

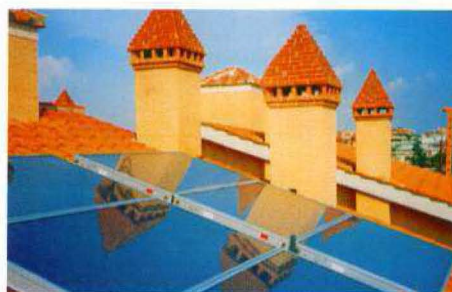

WAGNER & CO · Zimmermannstraße 12 · D-35091 Cölbe/Marburg · Tel. +49 (0) 64 21 80 07-0 Fax +49 (0) 64 21 80 07-22 ·  
Info\_it@wagner-solartechnik.de · www.wagner-solar.com · I-SUNGO-PS-0602-1100U900 · Ci riserviamo modifiche e variazioni